

# AUTORIZAR PELO IXC

- Clique em provedor.
- Após isso clique em autorizar onu.



# AUTORIZAR ONU

- Clique em consultar todas, em seguida localize o número do mac na coluna ( MAC/SERIAL ) de acordo com o número que está no aparelho.
- Após localizar clique em autorizar ONU.

Foto do aparelho ONU



ONU não autorizadas

Consultar todas Consultar por OLT Autorizar ONU

MAC/Serial Consultar por MAC/Serial

OLT	Chassi	SLOT N.	PON N.	Modelo	MAC/Serial
HUAWEI_GRUPO_A_T...	0	1	1	ITBS-110Gb	<u>4954425332C8E003</u>
HUAWEI_GRUPO_A_T...	0	1	12	HWTC-HG8546M	485754432CB5A69D
HUAWEI_GRUPO_A_T...	0	5	4	ITBS-110Gb	495442538BB4E141
OLT Parks Patriarca	1	1	1	121AC	itbs12345678
OLT Parks Patriarca	1	1	1	110Gb	itbs0dfef85d
OLT Parks Patriarca	1	1	1	-	rtkg11111111
OLT Parks Ferraz	1	1	2	-	itbs12345678
OLT Parks Ferraz	1	1	3	-	itbs8ba58b4a
OLT Parks Ferraz	1	1	5	-	mstc0fce7b65
OLT Parks Ferraz	1	1	5	-	itbs2c7c4e77
OLT Parks condomini...	1	1	3	-	mstc30ef86dd
OLT Parks condomini...	1	1	4	-	rtkg11111111

## PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS SINALIZADOS.

- Clique em contrato, em seguida digite o nome completo do cliente, de um clique duplo na barra para selecionar a opção.

ID: \* 6071

ONU Compartilhada: \*  Sim  Não

Projeto FTTH:

Caixa FTTH:  Buscar...

Porta FTTH:

Transmissor: \* 1 HUAWEI\_GRUPO\_A\_TELECOM

Hardware:  Buscar...

Contrato: 1851 20\_Megas

Login: 393 addressaribeiro62@yahoo.com.br

Contratos do cliente

Novo Editar Deletar Alteração wizard Ações Imprimir Detalhamento financeiro Inserir Registro selecionado

Cliente Andressa Ribeiro Silva X Consultar por cliente

ID	Filial	Status contrato	Status acesso	Cliente	Data ativação	Data base	Data renovação	Data de expiração
1851	1	(A) Ativo	(A) Ativo	Andressa Ribeiro Silva	01/02/2017	10/12/2017		

## PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS SINALIZADOS

- Clique em login, em seguida clique para carregar a página ou de enter em seu teclado.

ID: \* 6071

ONU Compartilhada: \*  Sim  Não

Projeto FTTH:

Caixa FTTH:  Buscar...

Porta FTTH:

Transmissor: \* 1 HUAWEI\_GRUPO\_A\_TELECOM

Hardware:  Buscar...

Contrato: 1851 20\_Megas

Login: 393 andressaribeiro62@yahoo.com.br

- irá aparecer uma barra onde vamos dar um clique duplo para selecionar.



Novo Editar Deletar Relatórios Gráficos Logins por porta de serviço Logins por concentrador Log radius

Desconectar login Diagnóstico Inserir Registro selecionado

Login Consultar por Login



ID	Ativo	On-line	Conexão	ID contra...	Contrato	Status contra...	Status acesso	Plano	Cliente
393	Sim	Não	Cabo	1851	20_Megas	Ativo	Ativo	27	Andressa Ribeiro Silva

- Em perfil aparecerá várias opções porém só usamos, Onu bridge huawei OU Onu router huawei selecione dando um clique duplo.

Ramal SIP:  Buscar...  

Nome: \*

MAC/Serial:  MAC com hífen

Perfil:   

Pon ID:






VLAN Uplink:



ONU número:

Compart:

---

**Novo** **Editar** **Deletar** **Inserir Registro selecionado**

Perfil ▾ Consultar por Perfil      | 1 - 11 / 14

ID	Perfil	Modelo da OLT
1	Bridge 1 Porta	
2	Bridge 4 portas	
7	Datacom Autorizar ONU Bridge 1 Porta	
9	Datacom Autorizar ONU Bridge 2 Porta	
10	Datacom Autorizar ONU Bridge 4 Porta	
8	Datacom Desautorizar ONU	
13	HUAWEI PPPOE( em teste)	
16	NOKIA	
12	ONU_BRIDGE_HUAWEI 	
11	ONU_ROUTER_HUAWEI 	
6	Roteador Epon	


(Sempre quando for equipamento 2 em 1.

Exemplo: Ont /Unne , a opção do perfil será ROUTER.)

(Sempre quando for uma Onu intelbras - 110b OU R1 a opção do perfil será bridge.)

- Preencha o campo VLAN UPLINK de acordo com o local/endereço que o cliente mora.
- Exemplo :Rua São José dos peixes  
VLAN:719

Consultar número de vlan em nossa lista.

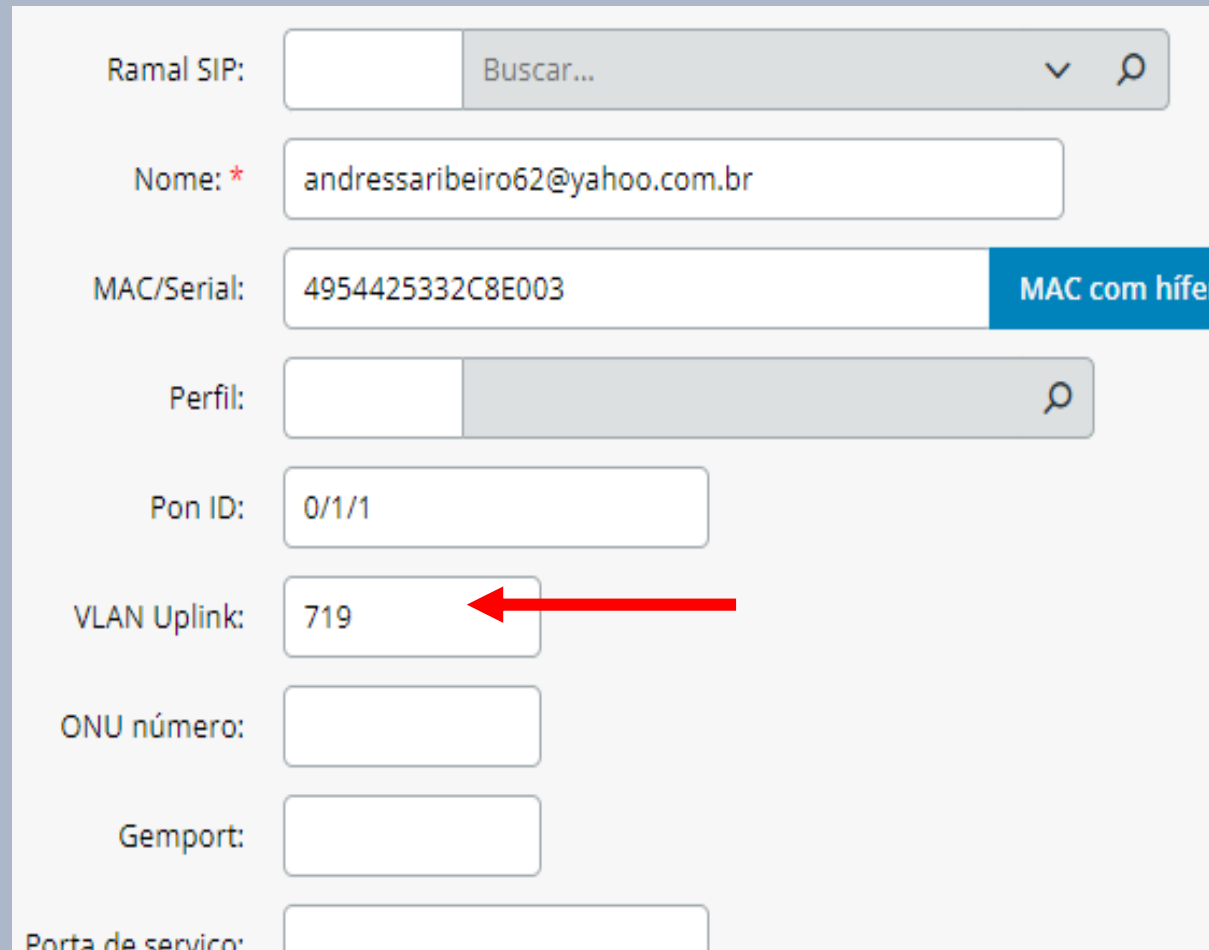

Ramal SIP:  Buscar... ▼ 🔍

Nome: \*

MAC/Serial:  MAC com hífen

Perfil:  🔍

Pon ID:

VLAN Uplink:  ←

ONU número:

Gemport:

Porta de serviço:

- Na barra superior clique em integração OLT .
- Após cliente em gravar no dispositivo e aguarde, uma nova página vai se abrir :Onu autorizada com sucesso, fim do processo.

